


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2021 TP

PROPOSTA DE PREÇOS

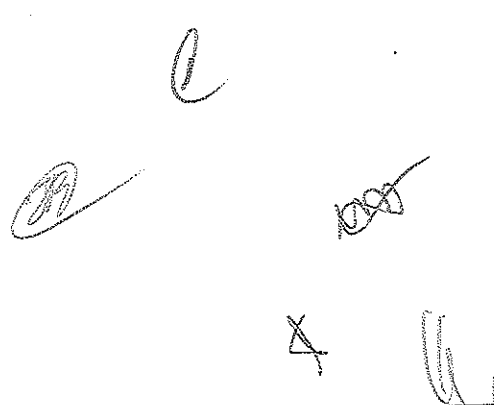

CARTA PROPOSTA

À

Comissão Permanente De Licitação

Russas – Ceará

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2021 – TP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica na Rua Felipe Santiago, Rua Vila Matoso, Rua DR. José Ramalho (trecho I), Rua DR. José Ramalho (trecho II), Rua João Maciel Pereira, Trav. Carlos Pontes, Rua Nossa Sra. De Fatima, Trav. Gonçalves e Trav. André Moreira, na Sede do município de Russas – CE, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2021 – TP pelo valor global de R\$ 2.270.797,41 (Dois Milhões Duzentos e Setenta Mil Setecentos e Noventa e Sete reais e Quarenta e Um centavos)

O prazo de vigência do contrato será de 330 (Trezentos e Trinta) dias, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal Nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 240 (Duzentos e Quarenta) Dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. Ramon Ramires Farias Noronha, Carteira de Identidade nº.20079685581 expedida em 15/09/2007, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF nº620.739.233-72, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente para execução das obras e/ou serviços.

Horizonte-Ce, 19 de novembro de 2021.



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
José Helder de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPE: 300.836.213-34
Resp. Técnico


NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - ORÇAMENTO GLOBAL	DATA:	19/11/2021	BDI: 25,68%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO, RUA VILA MATOSO, RUA DR. JOSÉ RAMALHO TRECHO 01, RUA DR. JOSÉ RAMALHO TRECHO 02, RUA JOÃO MACIEL PEREIRA, TRAV. CARLOS PONTES, RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA, TRAV. GONÇALVES E TRAV. ANDRÉ MOREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,70%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,70%	09/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
							47.488,40
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	126,92	773,52
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	18,00	10,82	104,78
1.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	35.225,85	1,32	46.498,12
							2.223.351,01
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
2.1	95402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	35.225,85	1,60	55.474,91
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	1.056,78	929,87	982.658,02
2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	1.056,78	929,87	982.658,02
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA OMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	335.169,60	0,59	198.520,06
VALOR BDI TOTAL:							482.594,68
VALOR ORÇAMENTO:							1.806.202,73
VALOR TOTAL:							2.270.797,41

Dois Milhões Duzentos e Setenta Mil Setecentos e Noventa e Sete reais e Quarenta e Um centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF- 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Helder de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF- 300.836.213-34
 Resp. Técnico

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 15.972.708/0001-51



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		DATA: 19/11/2021		BDI: 25,50%		REF:	
DESCRIÇÃO:		FONTE:		VERSÃO:		MÉS:	
LOCAL:		SINAPI:		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		100,00 %	
CLIENTE:		MÉS 1		MÉS 2		MÉS 3	
DESCRIÇÃO		MÉS 4		MÉS 5		MÉS 6	
VALOR (RS)		MÉS 7		MÉS 8		Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.466,40	5.933,30	5.933,30	5.933,30	5.933,30	47.408,40
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.223.331,01	277.916,38	277.916,38	277.916,38	277.916,38	2.223.331,01
		2.270.797,41	283.849,68	283.849,68	283.849,68	283.849,68	2.270.797,41


NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 620.739.233-72
 SOCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Heideck de Brito Rocha
 Eng.º Civil CREA nº 340045/D-CE
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - ORÇAMENTO GLOBAL	DATA:	19/11/2021	BDI:	25,58%
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO, RUA VILA MATOSO, RUA DR. JOSÉ RAMALHO TRECHO 01, RUA DR. JOSÉ RAMALHO TRECHO 02, RUA JOÃO MACIEL PEREIRA, TRAV. CARLOS PONTES, RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA, TRAV. GONÇALVES E TRAV. ANDRÉ MOREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.		FONTES:	SEINFRA	VERSÃO	HORA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
REF.:					05/2021	02/2021

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,34000000	15,5500	20,8370
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8370
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	SEINFRA	M2	1,02000000	24,2000	24,6540
11100	SEINFRA	L	1,00000000	16,8900	16,8900
11691	SEINFRA	M	4,80000000	8,5700	39,5550
11725	SEINFRA	KG	0,15000000	10,5700	1,5855
TOTAL MATERIAL:					61,8245
VALOR:					102,66

1.2. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,20100000	15,5500	3,1255
TOTAL MAO DE OBRA:					3,1255
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	SEINFRA	M	0,60000000	3,6700	2,2020
12400	SEINFRA	M2	0,05000000	51,9000	2,5950
TOTAL MATERIAL:					4,7970
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280	SEINFRA	M2	0,05000000	13,8500	0,6925
TOTAL SERVICOS:					0,6925
VALOR:					8,62

1.3. 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88333	SINAPI	CHP	0,01500000	1,20	0,01
88316	SINAPI	H	0,09900000	11,70	1,04
TOTAL SERVICOS:					1,05
VALOR:					1,05

2.1. 96402 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041903	SINAPI	KG	0,45000000	1,72	0,77
TOTAL MATERIAL:					0,77
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91455	SINAPI	CHI	0,00510000	32,23	0,16
83362	SINAPI	CHP	0,00040000	155,84	0,06
88316	SINAPI	H	0,00650000	11,70	0,08
89036	SINAPI	CHI	0,00380000	24,16	0,09
89035	SINAPI	CHP	0,00170000	95,51	0,16
5841	SINAPI	CHI	0,00400000	9,37	0,01
TOTAL SERVICOS:					0,46
VALOR:					1,23



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00200000	7,00	0,14
TOTAL SERVIÇO:						0,55
VALOR:						1,32

2.2. 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

(M3)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL						
00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	SINAPI	T	2,55460000	261,80	659,84
TOTAL MATERIAL:						659,84
SERVICO						
01386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.030 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMSA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	139,65	6,43
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13010000	11,43	12,91
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,06800000	47,88	4,79
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,04190000	117,12	4,80
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,06070000	44,64	2,70
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,08050000	123,63	9,85
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,10710000	27,41	2,93
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03410000	102,82	3,50
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,03490000	109,31	10,97
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	284,67	13,20
TOTAL SERVIÇO:						71,82
VALOR:						740,46

2.3. 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019


(M3)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL						
00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	SINAPI	T	2,55460000	261,80	659,84
TOTAL MATERIAL:						659,84
SERVICO						
01386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	139,65	6,43
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13010000	11,43	12,91
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,06800000	47,88	4,79
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,04190000	117,12	4,80
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,06070000	44,64	2,70
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,08050000	123,63	9,85
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,10710000	27,41	2,93
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03410000	102,82	3,50
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,03490000	109,31	10,97
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	284,67	13,20
TOTAL SERVIÇO:						71,82
VALOR:						740,46

2.4. 93593 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



89577	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	42,89	0,04
89576	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00240000	179,64	0,43
					TOTAL SERVIÇOS:	0,47
					VALOR:	0,47

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Ramon
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 820.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose
José Helder de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 500.836.213-34
 Resp. Técnico

[Handwritten marks and signatures]

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
11.091,62								
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	128,92	773,52
1.2	C2547		SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	10,82	21,64
1.3	99814		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	7.732,77	1,32	10.206,46
491.843,69								
2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
2.1	95402		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	SINAPI	M2	7.792,77	1,66	12.936,00
2.2	95995		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	233,78	929,87	217.365,01
2.3	95995		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	233,78	929,87	217.365,01
2.4	93593		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	74.899,80	0,59	44.137,69
VALOR BDI TOTAL:								102.483,24
VALOR ORÇAMENTO:								400.472,06
VALOR TOTAL:								502.925,30


Quinhentos e Dois Mil Novecentos e Vinte e Cinco reais e Trinta centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 628.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heidair de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 390.836.213-34
Resp. Técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - RUA FELIPE SANTIAGO LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		DATA: 19/11/2021		BDI: 25,50%		PIS: 0,65%		COFINS: 3,00%		INSS: 12,50%	
		FONTE: 027.1 - COM DESONERAÇÃO		HORA: 47,70%		PIS: 0,65%		COFINS: 3,00%		INSS: 12,50%	
		SINAPI: 2021/05 COM DESONERAÇÃO		49,85%		0,00%		0,00%		0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.081,62	1.385,20	1.385,20	1.385,20	1.385,20	1.385,20	1.385,20	1.385,20	1.385,22	11.081,82
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	491.843,68	61.480,46	61.480,46	61.480,46	61.480,46	61.480,46	61.480,46	61.480,46	61.480,46	491.843,68
		502.925,30	62.865,66	62.865,66	62.865,66	62.865,66	62.865,66	62.865,66	62.865,66	62.865,68	502.925,30
			123.731,32		188.596,98	251.482,64	314.328,30	377.193,96	440.059,62	502.925,30	

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

 José Helcio de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico

X
 [Handwritten marks and signatures]

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - RAU VILA MATOSO		DATA: 19/11/2021		BDI: 25,58%	
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%
				SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
REF.							
05/2021							
09/2021							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							12.195,47
1							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	129,92	0,00
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	10,82	21,64
1.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	9.222,60	1,32	12.173,83
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							632.658,58
2							
2.1	99402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF 11/2019	SINAPI	M2	9.222,60	1,65	15.309,52
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	276,59	929,87	257.276,43
2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	276,59	929,87	257.276,43
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	88.537,60	0,59	52.237,18
VALOR BDI TOTAL:							121.066,52
VALOR ORÇAMENTO:							473.228,41
VALOR TOTAL:							594.295,03

Quinhentos e Noventa e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Cinco reais e Três centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Heildair de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico

NASCENTE CONSTRUCOES LTDA-EPP


CNPJ: 15.372.706/01-51

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE		PONTA		VERBÃO		DATA: 10/11/2021		BID: 25,08%		REP.	
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE		SINAPI		821700 COM DESONERGAÇÃO		821700 COM DESONERGAÇÃO		47,70%		05/2021	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		06/2021	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.195,47	12.195,47	12.50%	1.524,43	1.524,43	1.524,43	1.524,43	1.524,43	1.524,43	12.50%	12.195,47	
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	582.099,56	72.762,45	12,50%	72.762,45	72.762,45	72.762,45	72.762,45	72.762,45	72.762,45	12,50%	992.099,96	
		594.295,03	74.286,88	148.573,76	222.860,64	287.147,52	371.434,40	445.721,28	520.008,16	594.295,03	100,00%	594.295,03	

NASCENTE CONSTRUCOES LTDA - EPP
 RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPE-620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUCOES LTDA
 José Helder de Brito Rocha
 Eng.º CIVIL CREA Nº 340045/D-Ce
 CPF: 300.836.243-34
 Resp. Técnico

(Handwritten signatures and initials)





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - RUA DR. JOSÉ RAMALHO (TRECHO I)		DATA : 19/11/2021		BDI : 25,58%		
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								2.164,78
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	126,92	0,00	
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	10,82	21,64	
1.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	1.623,59	1,32	2.143,14	
2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								192.479,45
2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.623,59	1,69	2.695,16	
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	48,71	929,87	45.293,97	
2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	48,71	929,87	45.293,97	
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	15.587,20	0,59	9.196,45	
VALOR BDI TOTAL:							21.317,58	
VALOR ORÇAMENTO:							83.326,76	
VALOR TOTAL:							104.644,33	

Cento e Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro reais e Trinta e Três centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heideir de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340945/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico

NASCENTE CONSTRUCOES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COMPOSIÇÃO PROPRIAS												Total parcela		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	BDI: 25,50%						
1	SERVÇOS PRELIMINARES	2.164,70	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	2.164,70
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	104.844,33	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	104.844,33
			13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	13.080,54	104.844,33
			28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	28.161,08	104.844,33

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - RAU DR. JOSÉ RAMALHO (TRECHO I)
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

DATA: 18/11/2021
 FONTE: BEMFIA SINAPI
 VERSÃO: 027.1 CONSIDERAÇÃO 2021RS COM DESOBRIGACAO
 HORA: 03/20/1
 MÊS: 47,78%
 REP: 08/20/1
 47,78%
 0,00%

NASCENTE CONSTRUCOES LTDA-EPP
 RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUCOES LTDA
 José Helder de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 349045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico


@ X





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - RUA DR. JOSÉ RAMALHO (TRECHO II)		DATA: 19/11/2021		BDI: 25,58%		
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		SEINFRA	027.1 CCM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	05/2021
				SINAPI	2021/05 CCM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	09/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							7.686,28	
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	128,92	0,00	
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	10,92	21,84	
1.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	5.802,00	1,32	7.658,64	
2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							285.280,19	
2.1	98402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	SINAPI	M2	5.802,00	1,66	9.631,32	
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	174,08	929,87	161.853,17	
2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	174,08	929,87	161.853,17	
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	55.639,20	0,59	32.822,53	
VALOR BDI TOTAL:							76.164,99	
VALOR ORÇAMENTO:							287.715,54	
VALOR TOTAL:							373.880,47	

Trezentos e Setenta e Três Mil Oitocentos e Oitenta reais e Quarenta e Sete centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FABIAS NORONHA
CPF: 629.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.243-34
Resp. Técnico

CRONOGRAMA FISCO-FINANCIERO											
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - RAU DR. JOSÉ RAMALHO (TRECHO II)		DATA: 13/11/2021		BDI: 25,95%					
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE		VBRABO		HORA		RFB		RFP	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		027.1 COM.DESIGNAÇÃO		03.85%		47.76%		09/2021	
				2021MS COM.DESIGNAÇÃO		03.85%		47.76%		09/2021	
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS		0,00%		0,00%			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.680,28	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	7.680,28
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	366.200,19	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	366.200,19
		373.880,47	46.735,06	46.735,06	46.735,06	46.735,06	46.735,06	46.735,06	46.735,06	46.735,06	373.880,47
			89.470,12	140.205,18	186.940,24	233.675,30	280.410,36	327.145,42	373.880,47		

NASCENTE CONSTRUCOES LTDA - EPP
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUCOES LTDA
José Helder de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPN: 390.838.213-34
Resp. Técnico

[Handwritten signatures and initials]





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - RUA JOÃO MACIEL PEREIRA	DATA:	19/11/2021	BDI:	25,58%						
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE	FORTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	MES	47,70%	REF.	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SINAPI	2621/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							1.700,09
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	128,92	0,00
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	LN	2,00	10,82	21,64
1.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	1.271,55	1,32	1.678,45
2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							90.252,57
2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.271,55	1,66	2.110,77
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	38,15	929,87	35.474,54
2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	38,15	929,87	35.474,54
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	12.208,00	0,59	7.202,72
VALOR BDI TOTAL:							16.896,98
VALOR ORÇAMENTO:							65.255,68
VALOR TOTAL:							81.952,66

Oitenta e Um Mil Novecentos e Sessenta e Dois reais e Sessenta e Seis centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 620.729.233-72
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Helder de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 349045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico

(Handwritten signatures and initials)

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS								Total parcela		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.700,00	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	1.700,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	80.202,57	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	80.202,57
		81.988,06	10.245,33	10.245,33	10.245,33	10.245,33	10.245,33	10.245,33	10.245,33	10.245,33	10.245,33	10.245,33	81.982,86

NASCENTE CONSULTORIAS LTDA - EPP
 RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSULTORIAS LTDA
 José Helder de Brito Rocha
 Eng.º Civil CREA nº 348045/D-Ce
 CPF: 300.836.243-34
 Resp. Técnico


(Handwritten signatures and initials)





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - TRAV. CARLOS PONTES	DATA:	19/11/2021	BDI:	25,58%	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	09/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	09/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
SERVIÇOS PRELIMINARES							2.573,53
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	128,52	0,00
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	10,82	21,64
1.3	96814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	1.983,25	1,32	2.619,89
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							122.024,52
2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.983,25	1,66	3.290,20
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	58,00	929,87	53.932,46
2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	58,00	929,87	53.932,46
2.	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE, M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	18.560,00	0,59	10.950,40
						VALOR BDI TOTAL:	25.382,45
						VALOR ORÇAMENTO:	99.215,60
						VALOR TOTAL:	124.598,05

Cento e Vinte e Quatro Mil Quinhentos e Noventa e Oito reais e Cinco centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heidalme de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - TRAV. CARLOS FORTES
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS


DATA: 10/11/2021
 RDI: 26,98%
 MESA: 47,70%
 REF.: 08/2021
 FONTE: 027.1 COTA DESEMBOLAMENTO
 SERRA: 85,00%
 SINAPE: 47,70%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 9,00%
 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.573,53	12,59%	12,60%	12,59%	12,59%	12,59%	12,60%	11,60%	12,59%	100,00%
			321,89	321,69	321,69	321,69	321,69	321,69	321,69	321,70	2.573,53
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	124.598,05	12,59%	12,60%	12,59%	12,59%	12,59%	12,60%	11,60%	12,59%	100,00%
			15.253,07	15.253,07	15.253,07	15.253,07	15.253,07	15.253,07	15.253,07	15.253,07	122.024,52
			15.574,76	15.574,76	15.574,76	15.574,76	15.574,76	15.574,76	15.574,76	15.574,76	124.598,05
			15.574,76	31.149,52	46.724,28	62.298,04	77.873,80	93.448,56	109.023,32	124.598,05	

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - ERP
RAMON RAMIRES-FARIAS NORONHA
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Helder de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico


[Handwritten signatures and initials]





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA	DATA:	19/11/2021	BDI:	25,56%						
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE	FORTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	MES	47,76%	REF.	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.243,91
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	128,92	0,00
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	10,32	21,64
1.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	3.956,04	1,32	5.221,97
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					248.687,76
2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	SINAPI	M2	3.956,04	1,08	6.567,03
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	118,69	929,97	110.356,97
2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	118,69	929,97	110.356,97
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	37.977,60	0,59	22.406,78
VALOR BDI TOTAL:							51.953,26
VALOR ORÇAMENTO:							202.998,10
VALOR TOTAL:							254.951,36

Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Trinta e Um reais e Trinta e Seis centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 629.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Heidair de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 380.836.213-34
 Resp. Técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS												Total parcela		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	100,00%						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.243,61	12,60%	655,45	12,60%	655,45	12,50%	655,45	12,60%	655,45	12,60%	655,45	12,60%	655,45	12,60%	655,45	5.243,61
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	249.687,75	12,60%	31.210,97	12,60%	31.210,97	12,60%	31.210,97	12,60%	31.210,97	12,60%	31.210,97	12,60%	31.210,97	12,60%	31.210,97	249.687,75
		254.931,36		63.732,84		95.589,26		127.465,68		159.332,10		191.198,52		223.084,94		254.931,36	

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EMP
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Meldair de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico

(Handwritten signatures and initials)



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - TRAV. GONÇALVES		DATA:	19/11/2021	BDI: 25,58%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE		FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		SEINFRA	027.1	CCM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2021/05	COM DESONERAÇÃO
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.183,40
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	128,92	0,00
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	10,82	21,64
1.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	3.114,97	1,32	4.111,76
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					198.696,91
2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	3.114,97	1,66	5.170,85
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	93,45	929,87	86.896,35
2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	93,45	929,87	86.896,35
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	29.904,00	0,59	17.643,36
						VALOR BDI TOTAL:	40.893,73
						VALOR ORÇAMENTO:	159.848,58
						VALOR TOTAL:	200.740,31

Duzentos Mil Setecentos e Quarenta reais e Trinta e Um centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR


NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heildão de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - TRAV. ANDRÉ MOREIRA		DATA: 19/11/2021		BDI: 25,58%
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE		FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65% 47,70% 05/2021
				SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	63,66% 47,70% 06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							895,63
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,90	126,92	0,00
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	10,82	21,64
1.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	508,09	1,32	671,99
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							32.126,27
2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	509,09	1,69	845,07
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	15,27	929,97	14.199,11
2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	15,27	929,97	14.199,11
2.4	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE, M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	4.836,40	0,59	2.852,68
						VALOR BDI TOTAL:	6.686,88
						VALOR ORÇAMENTO:	26.134,01
						VALOR TOTAL:	32.819,90

Trinta e Dois Mil Oitocentos e Dezenove reais e Noventa centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
 CPF: 620.739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Heldair de Brito Rocha
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
 CPF: 300.836.213-34
 Resp. Técnico

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 15.372.708/0001-51



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - TRAV. ANDRÉ MACHREIRA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	BDI : 25,585%												Total parcela 100,00%
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	100,00%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	693,63	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	693,63
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	32.126,27	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	13,90%	32.126,27
		32.819,90	4.102,48	8.204,96	12.307,44	16.409,92	20.512,40	24.614,88	28.717,36	32.819,80	4.102,48	4.102,48	4.102,48	4.102,48	32.819,90

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RAMON RAMIRES FARIAS-NORONHA
 CPF: 526739.233-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Heitor de Brito Rocha
 Eng.º Civil OAB nº 340045/D-Ce
 CPF: 308.836.213-34
 Resp. Técnico

(Handwritten signatures and initials)

End. Rua Raimundo Lourenço da Costa nº 307, Lagoinha-Horizonte/CE - Cep 62.867-010- Complemento Bf 416 Km 38.5 - Fone (85) 3336-0026 - Email: nascconstrucoes.com - Insc. Municipal 553579



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



COMPOSIÇÃO DO BDI																										
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - ORÇAMENTO GLOBAL																									
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO, RUA VILA MATOSO, RUA DR. JOSÉ RAMALHO TRECHO 01, RUA DR. JOSÉ RAMALHO TRECHO 02, RUA JOÃO MACHIEL PEREIRA, TRAV. CARLOS PONTES, RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA, TRAV. GONÇALVES E TRAV. ANDRÉ MOREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.																									
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATA : 19/11/2021</th> <th colspan="3">BDI : 25,58%</th> </tr> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SENFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DATA : 19/11/2021		BDI : 25,58%			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
DATA : 19/11/2021		BDI : 25,58%																								
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																						
SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																						
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021																						
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																							

GOD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,47

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,78
	TOTAL	7,18

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,80
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,95

BDI = 25,58%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 628.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - ORÇAMENTO GLOBAL	DATA:	19/11/2021	BDI: 25,56%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO, RUA VILA MATOSO, RUA DR. JOSÉ RAMALHO TRECHO 01, RUA DR. JOSÉ RAMALHO TRECHO 02, RUA JOÃO MACIEL PEREIRA, TRAV. CARLOS PONTES, RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA, TRAV. GONÇALVES E TRAV. ANDRÉ MOREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	PONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
5	Salário Educação	2,50	2,50
7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	18,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
José Heldair de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico