

CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Russas - Ce
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 – TP


Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital que se refere à Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo na Rua José Alberto e Rua Lúcia de Fátima Eliasa Pitombeira no Município de Russas/Ce, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Tomada de Preço Nº 008/2021 – TP, de acordo com as condições e especificações técnicas contidas no Projeto Básico e anexos, partes integrantes e inseparáveis do edital, pelo preço global de R\$ 171.727,91 (Cento e Setenta e Um Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Um Centavos), com prazo de execução de até 120 (Cento e Vinte) dias

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR. José Giuvan Pires Nunes Neto, portador da Carteira de Identidade nº. 20074348951-SSP/Ce e CPF nº. 047.505.573-07, com representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180 (Cento e Oitenta) dias corridos a contar da data de abertura da licitação.

Fortaleza-Ce, 24 de Junho de 2021.



José Giuvan Pires Nunes Neto
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS\ CE

LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES:

SEINFRA - 026.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREGO UNITÁRIO R\$	PREGO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.945,80
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	125,90	1.510,80
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.416,65	0,18	435,00
2	PAVIMENTAÇÃO						120.946,24
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.191,09	50,30	110.211,83
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	651,94	16,28	10.613,58
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.416,65	0,05	120,83
3	DRENAGEM (SARJETA)						6.960,06
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	22,55	30,97	698,37
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	22,55	277,88	6.261,68
4	DIVERSOS						1.909,15
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.416,65	0,79	1.909,15
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%						7.300,95
5.1	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%		MES	4,00	1.825,24	7.300,95
						VALOR BDI TOTAL:	32.665,71
						VALOR ORÇAMENTO:	139.062,20
						VALOR TOTAL:	171.727,91

Nominal: 171.727,91 (Cento e Setenta e Um Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)

José Giovan Pires Nunes Neto
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil




CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



FONTES:

SEINFRA - 026.1 COM
DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA


DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

Valor BDI:

23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES-1	MES-2	MES-3	MES-4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.945,80	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			486,45	486,45	486,45	486,45	1.945,80
	PAVIMENTAÇÃO	120.946,24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			30.236,56	30.236,56	30.236,56	30.236,56	120.946,24
3	DRENAGEM (SARJETA)	6.960,06	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			1.740,01	1.740,01	1.740,01	1.740,01	6.960,06
4	DIVERSOS	1.909,15	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			477,29	477,29	477,29	477,29	1.909,15
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	7.300,95	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			1.825,24	1.825,24	1.825,24	1.825,24	7.300,95
6	Despesas Indiretas (BDI)	32.665,71	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			8.166,43	8.166,43	8.166,43	8.166,43	32.665,71
171.727,91			42.931,98	85.863,96	128.795,93	171.727,91	171.727,91


José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador


Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMINIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
Baíro VILA ELLERY, CEP 60320504



FONTES: SEINFRA - 026.1 COM
DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS/CE
LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

Valor BDI: 23,49%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60005084	13,21	21,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,14
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,81802593	33,16	27,08
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,00002542	21,46	17,17
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,59950612	16,44	59,18
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,12000381	11,26	1,35
					TOTAL MATERIAL:	104,76
					VALOR:	125,90
					VALOR BDI (23,49%):	29,57

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00043969	69,73	0,03
10758	NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,05239861	0,55	0,03
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,02068485	1,41	0,03
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,09
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00209365	14,52	0,03
12362	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00140079	21,46	0,03
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00105868	28,70	0,03
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,09
					VALOR:	0,18
					VALOR BDI (23,49%):	0,04



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



FONTES: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

Valor BDI: 23,49%

2.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00460931	77,32	0,36	
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,36
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,00763956	17,83	1,21	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,17961520	13,21	2,37	
TOTAL MAO DE OBRA:						3,58
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,06763956	46,00	3,11	
12527 PARALELEPEDEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,25	40,00	
TOTAL MATERIAL:						43,11
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,00901661	362,02	3,28	
TOTAL SERVIÇO:						3,28
VALOR:						50,30
VALOR BDI (23,49%):						11,82

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12007371	17,83	2,14	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20012295	13,21	2,64	
TOTAL MAO DE OBRA:						4,78
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,80049140	3,00	2,40	
TOTAL MATERIAL:						2,40
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,20012285	3,90	0,78	
C3268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,02721671	286,17	7,79	
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,02961818	3,93	0,11	
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	0,01200737	35,01	0,42	
TOTAL SERVIÇO:						8,10
VALOR:						16,28
VALOR BDI (23,49%):						3,82

2.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	60,86	0,00	
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00018313	206,82	0,04	
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,04
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00046297	13,21	0,01	
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,05
VALOR BDI (23,49%):						0,01



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



FONTES: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS\ CE
LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

3.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,34443603	13,21	30,97
TOTAL MAO DE OBRA:						30,97
VALOR:						30,97
VALOR BDI (23.49%):						7,27

3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	13,21	105,68
TOTAL MAO DE OBRA:						105,68
MATERIAL						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62240000	51,00	31,74
10260	BRITA	SEINFRA	M3	0,77264000	76,75	59,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	176,00000000	0,46	80,96
TOTAL MATERIAL:						172,00
VALOR:						277,68
VALOR BDI (23.49%):						65,23

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05980318	13,21	0,79
TOTAL MAO DE OBRA:						0,79
VALOR:						0,79
VALOR BDI (23.49%):						0,18

5.1. 001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59% (MÉS)						
						VALOR:
						VALOR BDI (23.49%):


José Giovan Pires Nunes Neto
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio
Crea Nº 12.738-D
Engenheiro Civil

R

S

AM

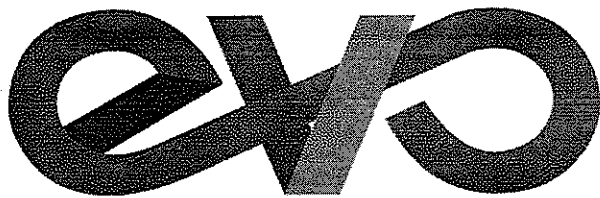

CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



FONTES:

SEINFRA - 026.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS\CE

LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)						
7.1	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,42	11.196,06	4.724,14
7.2	93563	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,84	3.053,47	2.576,81
VALOR BDI TOTAL:							1.714,99
VALOR TOTAL:							7.300,95

Jose Giuvan Pires Nunes Neto

José Giuvan Pires Nunes Neto

CPF 047.505.573-07

Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior

Walmir Queiroz Sampaio Junior

Crea N° 12.738-D

Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS \ CE

FONTES:

SEINFRA - 026.1 COM
DESONERAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

Valor BDI:

23,49%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.806,29
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	125,50	1.510,80
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.641,60	0,18	295,49
2	PAVIMENTAÇÃO						82.196,43
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.488,38	50,30	74.866,51
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	445,26	16,28	7.248,83
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.641,60	0,05	82,08
3	DRENAGEM (SARJETA)						4.728,52
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,32	30,97	474,46
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,32	277,68	4.254,06
4	DIVERSOS						1.296,86
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.641,60	0,79	1.296,86
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%						4.988,5
5.1	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%		MÊS	4,00	1.247,13	4.988,5
						VALOR BDI TOTAL:	22.319,40
						VALOR ORÇAMENTO:	95.016,62
						VALOR TOTAL:	117.336,02

Nominal: 117.336,02 (Cento e Dezessete Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Dois Centavos)

José Giovan Pires Nunes Neto
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil




CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS/CE
LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.806,29	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %
			451,57	451,57	451,57	451,57	1.806,29
2	PAVIMENTAÇÃO	82.196,43	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %
			20.549,11	20.549,11	20.549,11	20.549,11	82.196,43
3	DRENAGEM (SARJETA)	4.728,52	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %
			1.182,13	1.182,13	1.182,13	1.182,13	4.728,52
4	DIVERSOS	1.296,86	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %
			324,22	324,22	324,22	324,22	1.296,86
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	4.988,52	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %
			1.247,13	1.247,13	1.247,13	1.247,13	4.988,52
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22.319,40	24,99%	24,99%	24,99%	25,02%	100,00' %
			5.578,60	5.578,60	5.578,60	5.583,62	22.319,40
		117.336,02	29.332,75	29.332,75	29.332,75	29.337,77	117.336,02
			29.332,75	58.665,50	87.998,25	117.336,02	


José Giuvan Pires Nunes Neto
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea Nº 12.738-D
Engenheiro Civil

R

J

[Handwritten mark]

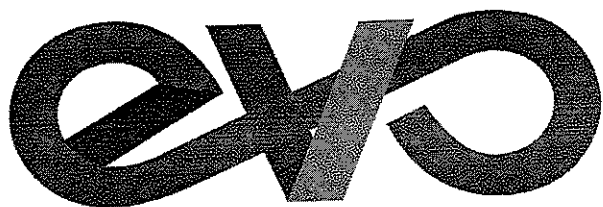

CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



FONTES: SEINFRA - 026.1 COM
DESONERAÇÃO


Valor BDI: 23,49%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS/CE
LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SÓCIAS)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,29	11.196,06	3.227,85
7.2	93563	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,58	3.053,47	1.760,65
VALOR BDI TOTAL:							1.171,80
VALOR TOTAL							4.988,50

José Giuvan Pires Nunes Neto
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil

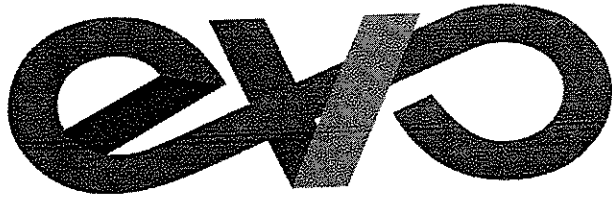

CONSTRUÇÕES



evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS\ CE
LOCAL: RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						139,51
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	125,90	0,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	775,05	0,18	139,51
2	PAVIMENTAÇÃO						38.749,82
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	702,71	50,30	35.346,31
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	206,68	16,26	3.364,75
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	775,05	0,05	38,75
3	DRENAGEM (SARJETA)						2.231,54
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,23	30,97	223,91
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,23	277,68	2.007,63
4	DIVERSOS						612,29
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	775,05	0,79	612,29
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%						2.312,45
5.1	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%		MES	4,00	578,11	2.312,45
						VALOR BDI TOTAL:	10.346,31
						VALOR ORÇAMENTO:	44.045,60
						VALOR TOTAL:	54.391,92


Nominal: 54.391,92 (Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

José Giovan Pires Nunes Neto
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil

(Handwritten initials)

(Handwritten initials)

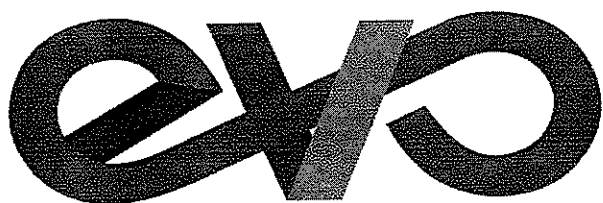

CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMINIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



FONTES: SEINFRA - 026.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS/CE
LOCAL: RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,13	11.196,06	1.496,29
7.2	93563	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,27	3.053,47	816,16
VALOR BDI TOTAL:							543,19
VALOR TOTAL:							2.312,45


José Giuvan Pires Nunes Neto
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil

R

J

ATA

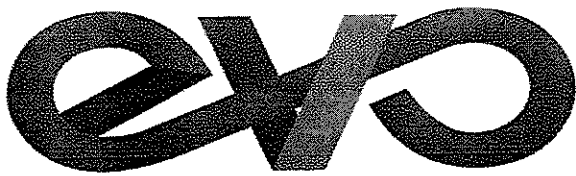

CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS/CE

LOCAL: RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	139,51	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			34,88	34,88	34,88	34,88	139,51
	PAVIMENTAÇÃO	38.749,82	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			9.687,45	9.687,45	9.687,45	9.687,45	38.749,82
3	DRENAGEM (SARJETA)	2.231,54	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			557,88	557,88	557,88	557,88	2.231,54
4	DIVERSOS	612,29	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			153,07	153,07	153,07	153,07	612,29
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	2.312,45	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			578,11	578,11	578,11	578,11	2.312,45
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.346,31	24,99%	24,99%	24,99%	25,02%	100,00' %'
			2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.588,32	10.346,31
		54.391,92	13.597,40	13.597,40	13.597,40	13.599,72	54.391,92
			13.597,40	27.194,79	40.792,19	54.391,92	

José Giovan Pires Nunes Neto
 José Giovan Pires Nunes Neto
 CPF 047.505.573-07
 Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Crea N° 12.738-D
 Engenheiro Civil

e

g

AAA



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS/CE
LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES:

SEINFRA - 026.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	CUSTOS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,41

	BENEFÍCIO	%
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS - MUNICIPAL	3,00
	CPRB	0,00
TOTAL		6,65

BDI = 23,49%

José Giuvan Pires Nunes Neto
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

e

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea Nº 12.738-D
Engenheiro Civil

AM



CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. L.J-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - TABOLEIRO DO CATAVENTO - RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ ALBETO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES:

SEINFRA - 026.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%

COMPOSIÇÃO DETALHADA ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)			HORISTA
	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		16,80%
	A1	INSS	0,00%
	A2	SESI	1,50%
	A3	SENAI	1,00%
	A4	INCRA	0,20%
	A5	SEBRAE	0,60%
	A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
	A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
	A8	FGTS	8,00%
GRUPO B	ENCARGOS TRABALHISTAS		44,97%
	B1	REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	17,85%
	B2	FERIADOS	3,71%
	B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%
	B4	13º SALÁRIO	10,83%
	B5	LICENÇA A PATERNIDADE	0,07%
	B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%
	B7	DIAS DE CHUVA	1,55%
	B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
	B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%
	B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		15,41%
	C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%
	C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%
	C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%
	C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81%
	C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%
GRUPO D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		8,02%
	D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,55%
	D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)			85,20%

José Giuvan Pires Nunes Neto
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea Nº 12.738-D
Engenheiro Civil

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


DECLARAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Russas - Ce
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 – TP

EVO Construções - ME, inscrita no CNPJ.: 36.315.922/0001-35 sediada na Av. Sargento Hermínio Sampaio, Nº 2300 – Loja 04, Bairro Vila Ellery, Fortaleza-Ce, através de seu administrador **Sr. José Giuvan Pires Nunes Neto** portador do documento de identidade 20074348951 Via-SSP-CE e inscrito sob o CPF 047.505.573-07, DECLARA sob as penas da Lei, que estão contidos todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Fortaleza-Ce, 24 de Junho de 2021.


José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador